



## Segnalatore di ciglio stradale colonnina antinebbia



Segnalatore di ciglio stradale con funzioni anche di guida luminosa in caso di nebbia e preavviso di pericolo in occasione di situazioni anomale presenti sulla carreggiata stradale. E' costituito da un corpo in ABS resistente agli UV completo di una o due sorgenti luminose a led diam. 100mm. La versione ad una luce è provvista, in qualità di segnalatore di nebbia, di catadiottri supplementari.

Le sorgenti luminose sono protette da un coperchio in policarbonato trasparente e bombato per migliorare la visione della luce emessa anche a distanze ravvicinate.

Il corpo del segnalatore è completa di base fissata alla parte superiore tramite incastro ed una sola vite; entro la base è collocata una morsettiera di derivazione a tre vie.

Il segnalatore può essere installato su sostegno tubolare diam. 48mm e di altezza tale da sporgere sopra il guard-rail oppure su apposita staffa da fissare al guard-rail o su qualsiasi altra struttura. Esso è in grado di funzionare in condizioni di nebbia con intensità luminosa massima tramite "dimmer", con comandi in manuale od in automatico dai segnali provenienti dagli strumenti rilevatori di nebbia (opacimetro e/o nefelometro).




### Conformità

Conforme alla norma UNI EN 12352

### Caratteristiche


<b>Corpo:</b>	due elementi in ABS autoestinguente di colore bianco
<b>Alimentazione:</b>	48 Vac
<b>Classe intensità luminosa:</b>	L2L, UNI EN 12352
<b>Grado di protezione:</b>	IP 67
<b>Fissaggio:</b>	Adatto per l'installazione su supporto diam. 48mm
<b>Protezione Elettrica:</b>	Fusibile per la protezione della dorsale di alimentazione in caso di cortocircuito interno e Tranzorb per la soppressione delle extratensioni superiori a 36/55V

## Modelli

	Codice	N° matrici led	Assorbimento	Dim. esterne HxLxP (mm)
	CA.48X2....	2 x 48 LED	7 W max	420x180x90
	CA.48....	1 x 48 LED	3,5 W max	265x180x90
	CA.48....-3CAT	1 x 48 LED	3,5 W max	600x180x90

rev. 20140120

## Accessori

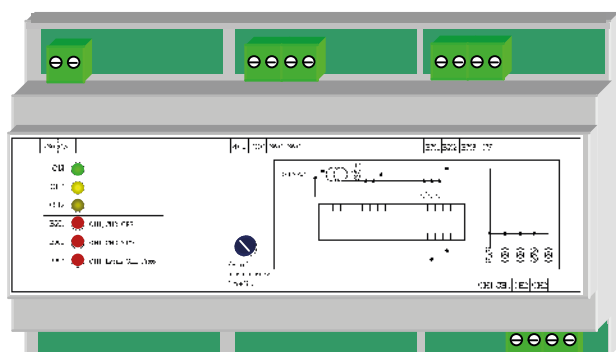

Centralina di controllo lampeggio SL-002



Sostegno tubolare in acciaio zincato od in polietilene ad alta densità



Chiusino completo di telaio per fissaggio su pozzetto e foro centrale da 50 mm per il fissaggio del sostegno tubolare

Le specifiche possono essere soggette a modifiche senza preavviso. Tutti i diritti riservati. Altri marchi e nomi di prodotti sono registrati dei rispettivi proprietari.