



Plafoniera di incanalamento traffico


Corpo illuminante monodirezionale o bidirezionale per l'incanalamento del traffico in direzioni obbligate (stazioni autostradali, ingresso parcheggi).



Caratteristiche

Corpo:	metacrilato trasparente prismatico antiurto
Dimensioni LxHxP:	160x70x65 mm
Alimentazione:	12 Vdc
Assorbimento:	
Sorgente luminosa:	28 LED colore ambra
Grado di protezione:	IP 67

Dimensioni

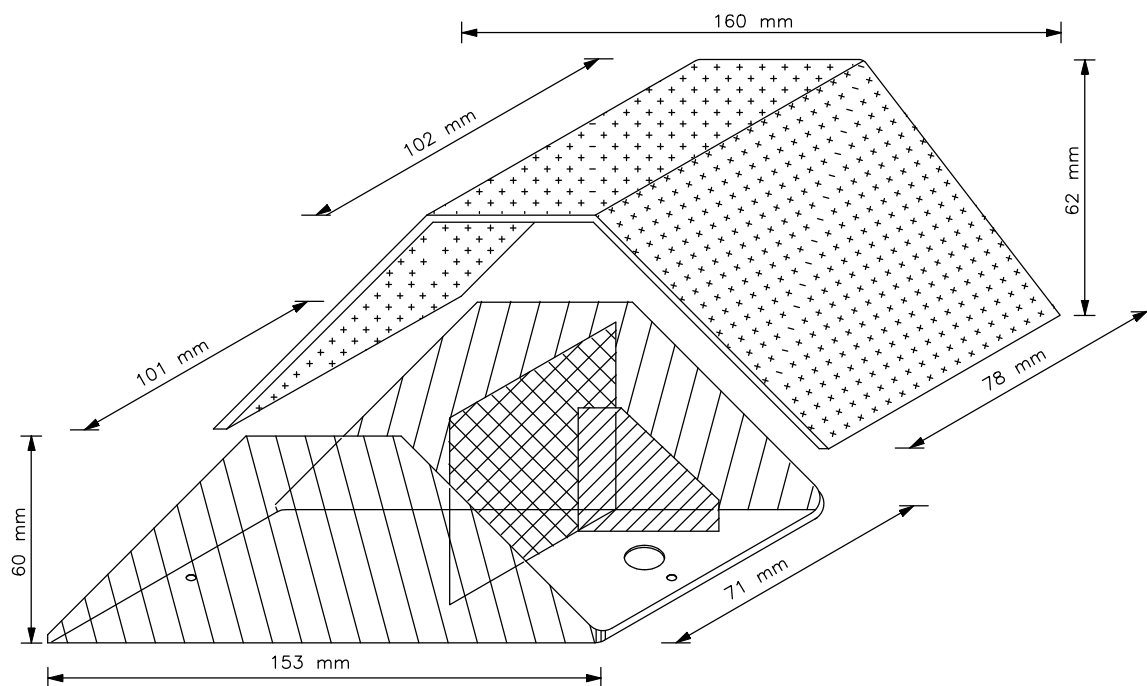

Installazione

